


Der Pfeifenbau



Mit der Bohrschablone des Pfeifenstocks aus 3mm Hartfaser habe ich dann einen Standfuß aus 15mm MDF, der die spätere Front der Pfeifen wiedergibt, gefertigt. Mit den Zwischenlagen laut der Mensuren von Höffle sprechen die Pfeifen nach meinem Gefühl etwas zu leise an, so dass ich diese gegen etwas stärkeren Karton austauschen werde.

Dann werden nach dem gleichen Schema die Begleitpfeifen 4-9, welches natürlich keine Doppelpfeifen sind, gefertigt. Diese Pfeifen erhalten Bärte, so dass die Labien gefräst werden müssen.

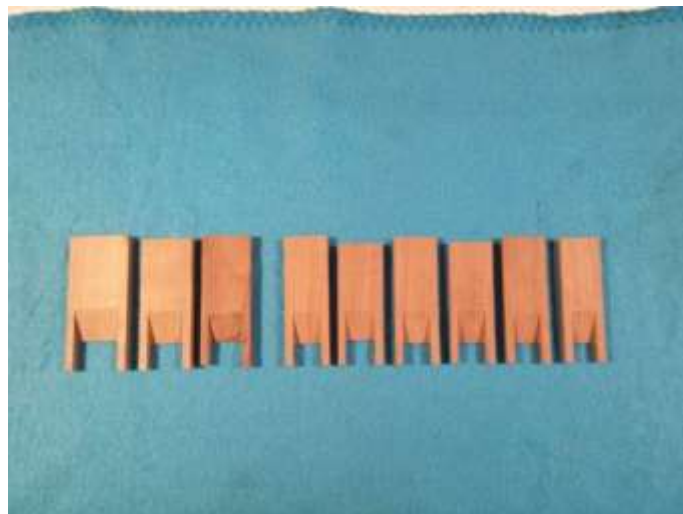

Die Begleitpfeifen erhalten sogenannte Vorlabien.

Als Material verwende ich Kirschbaum. Die Bretter haben eine Länge von ca. 100mm und werden beim späteren Einbau abgestuft eingekürzt. Dieses gibt der Gesamtansicht ein gefälliges Aussehen. In der Verlängerung werden dann wieder die Frontbretter aus Paulownia verleimt.